

SMART PSS

Uživatelský manuál



Zdeněk Hrbáček

V 0.35

2021

Kapitoly

1. Instalace SMART PSS
2. Přidání zařízení
 - (a) Automatické přidání zařízení
 - (b) Ruční přidání zařízení
3. Popis menu
4. Živý náhled
5. Přehrávání záznamů
6. Stažení a uložení záznamů


1 Instalace SMART PSS

Spustě instalační soubor aplikace SmartPSS




Obrázek 1: Výběr služeb

1. Odklikněte políčko STORAGE SERVICE
2. Klikněte na NEXT

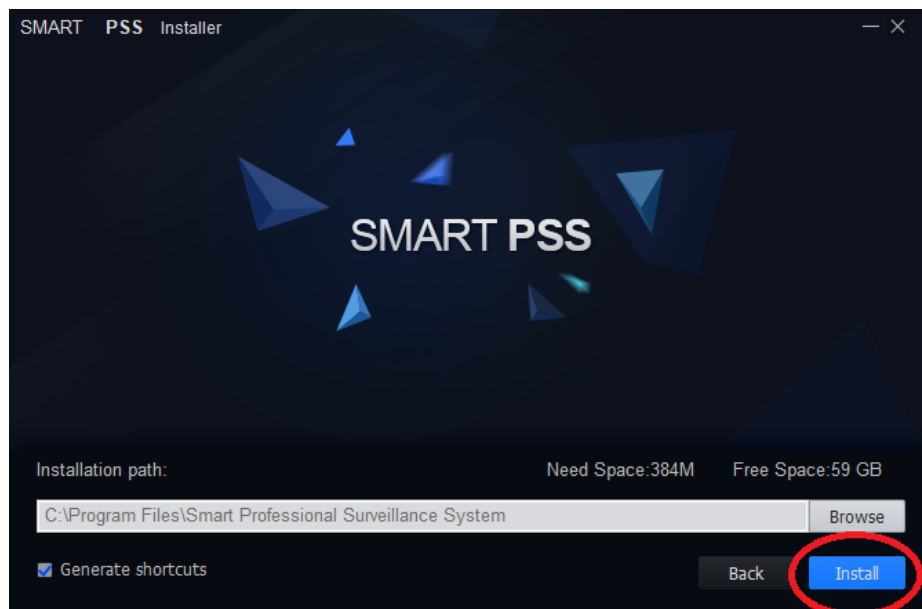


Obrázek 2: Instalace

1. Klikněte na NEXT a vyčkejte až se dokončí instalace

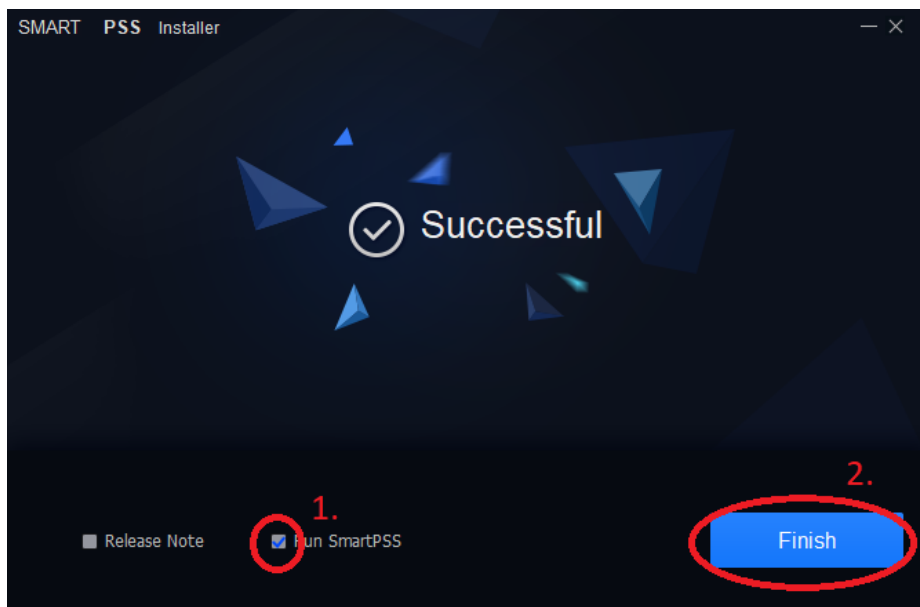

Obrázek 3: Dokončení instalace

1. Zaklikněte Run SmartPSS
2. Klikněte na Finish

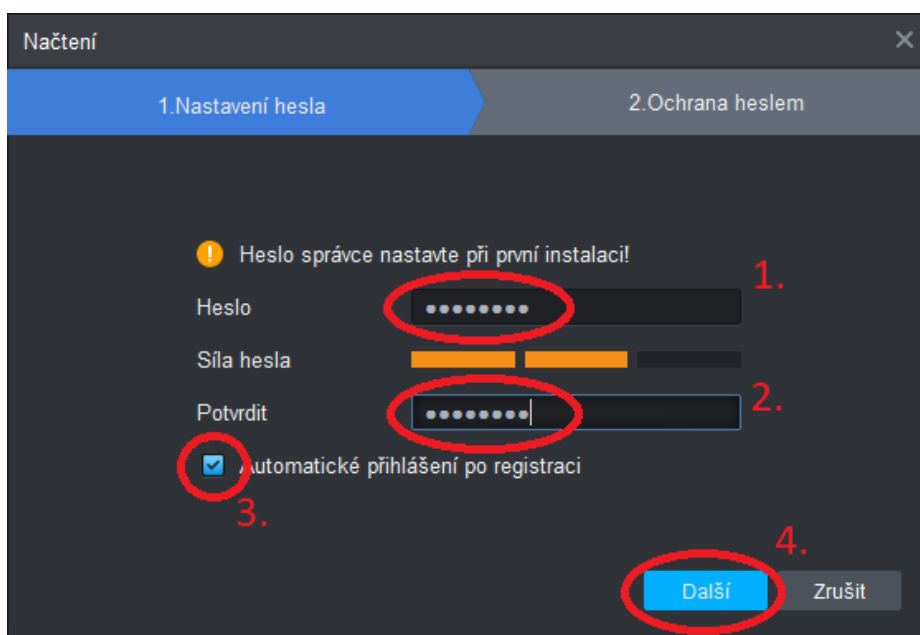

Obrázek 4: Zabezpečení SmartPSS

1. Vytvořte si heslo pro zabezpečení programu před přístupem cizích osob
2. Zopakujte heslo
3. V případě že chcete být automaticky po spuštění programu přihlášení tak zaklikněte
4. Klikněte na Další

Načtení

1. Nastavení hesla 2. Ochrana heslem

! Nastavte bezpečnostní otázku!

Otázka 1 Jaká je vaše oblíbená dětská knížka?

Odpověď aaa 1.

Otázka 2 Jaké bylo křestní jméno vašeho prvního šéfa?

Odpověď aaa 2.

Otázka 3 Jak se jmenuje vaše oblíbené ovoce?

Odpověď aaa 3.

Konec 4.

Obrázek 5: Kontrolní otázky


1. Zadejte kontrolní otázku pro možnou obnovu hesla pro přihlášení do SmartPSS
2. Zadejte kontrolní otázku pro možnou obnovu hesla pro přihlášení do SmartPSS
3. Zadejte kontrolní otázku pro možnou obnovu hesla pro přihlášení do SmartPSS
4. Klikněte na Konec

Nyní vás program přesune do přidání zařízení

2 Přidání zařízení


2.1 Automatické

Tato metoda je vhodná pokud se PC se SmartPSS nachází ve stejném síti (zjednodušeně objektu) jako kamerový systém.

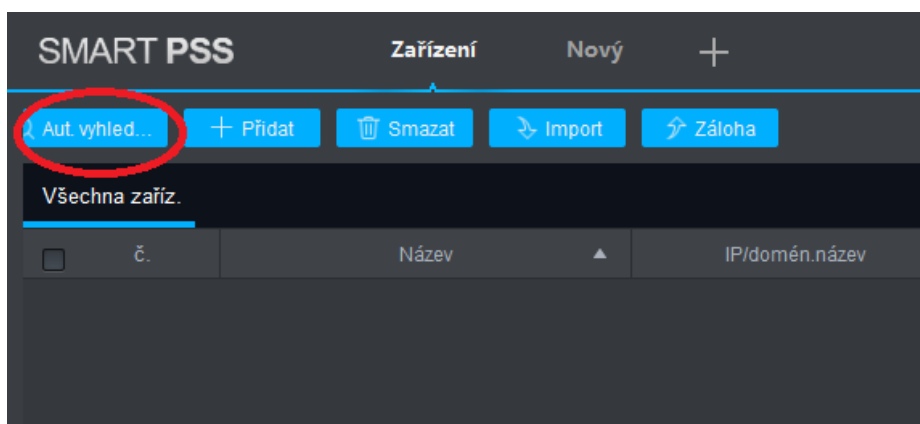

Obrázek 6: Automatické přidání


1. Klikneme na automatické vyhledání

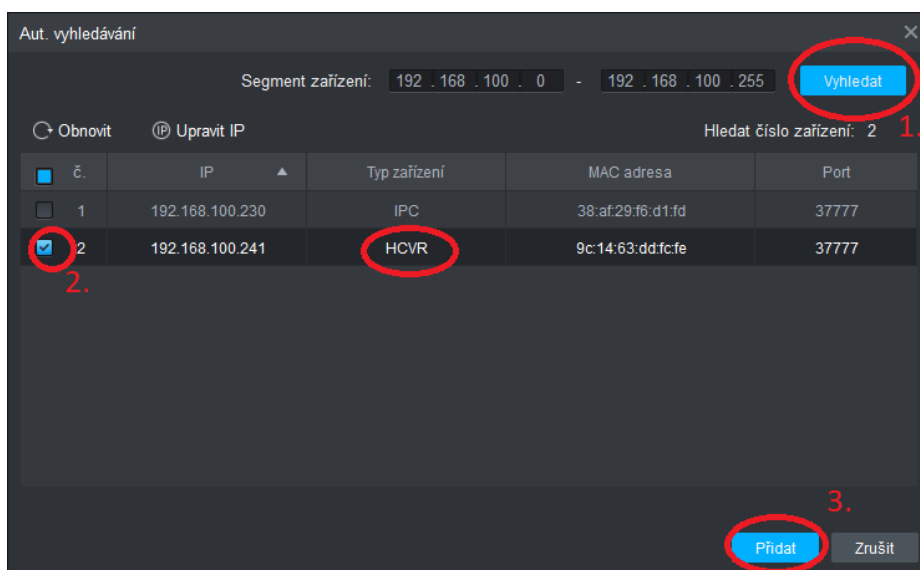

Obrázek 7: Výběr NVR/XVR/HCVR


1. Klikneme na tlačítko vyhledat
2. Mezi položkami zaklikneme tu u které se nachází typ zařízení NVR/XVR/HCVR
3. Klikneme na tlačítko Přidat

V případě že se v objektu nachází pouze jedna IP kamera s instalovanou SD kartou zvolíme jedinou položku IPC

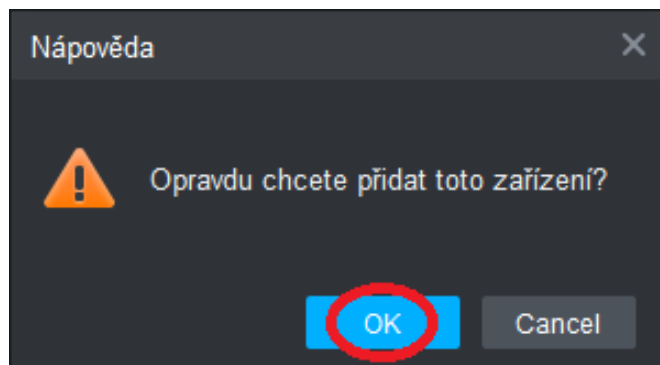


Obrázek 8: Potvrzení výběru

1. Potvrdíme výběr

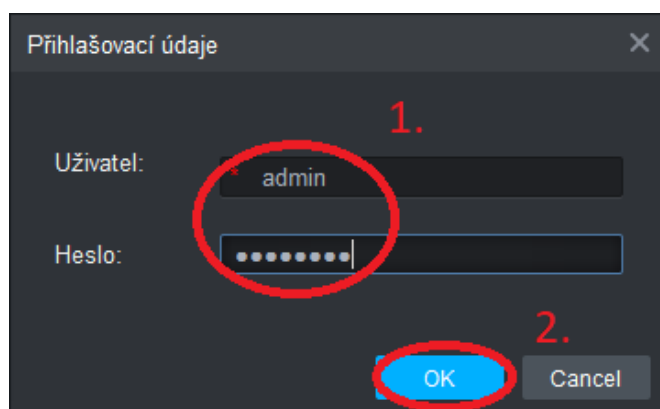

Obrázek 9: Přihlášení

1. Vyplníme přihlašovací údaje předané při instalaci
2. Potvrdíme tlačítkem OK

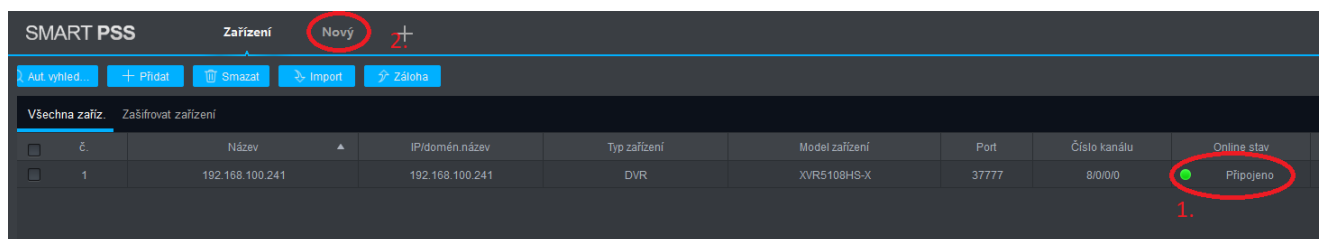


Obrázek 10: Úspěšné přidání

1. Pokud vše proběhne správně rozsvítí se u zařízení zelená LED s popisem Připojeno
2. Nyní můžeme přejít do hlavního menu programu


2.2 Ruční

Tato metoda je vhodná pokud se PC se SmartPSS nachází jinde než kamerový systém, například pokud se z domu připojujete na kamerový systém na firmě chatě atd...

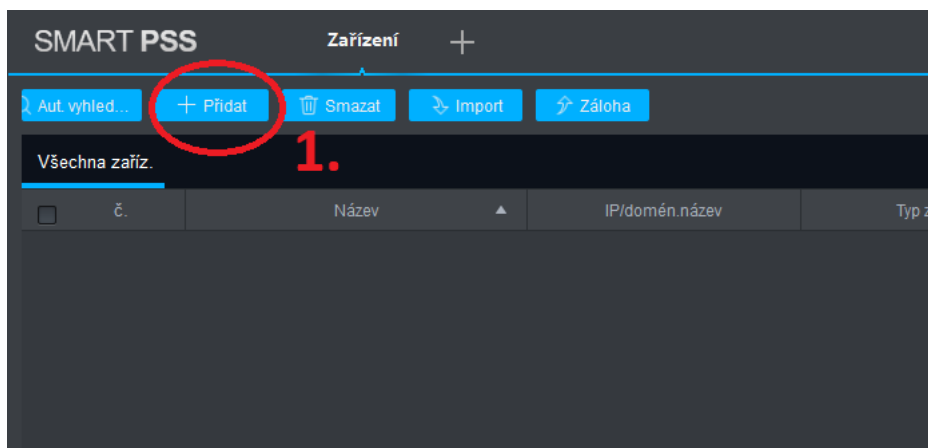

Obrázek 11: Ruční přidání

1. Klikneme na + Přidat

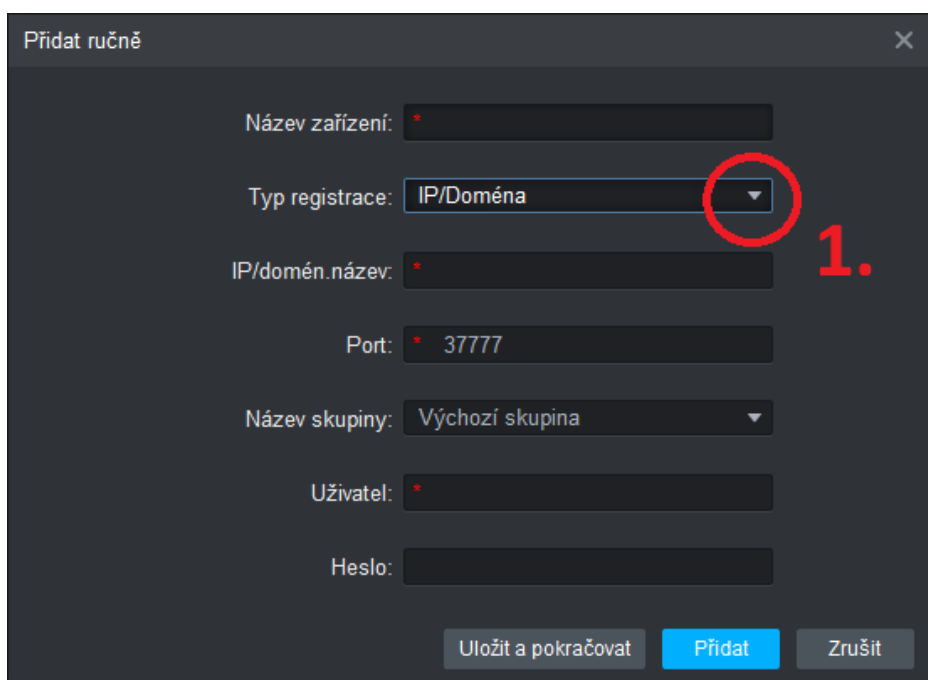

Přidat ručně

Název zařízení: *

Typ registrace: IP/Doména

IP/domén.název: *

Port: * 37777

Název skupiny: Výchozí skupina

Uživatel: *

Heslo:

Uložit a pokračovat Přidat Zrušit

Obrázek 12: Připojení přes doménu


1. Přepneme na připojení přes SN

Obrázek 13: Připojení přes seriové číslo zařízení

Pro úspěšné připojení k zařízení je třeba vyplnit následující údaje, ty jsou předány na protokolu o kamerovém systému.

Obrázek 14: Připojení přes doménu


1. Název - Lze si vymyslet vlastní ale je nutné vyplnit
2. Seriové číslo
3. Uživatelské jméno
4. Heslo
5. Potvrdit

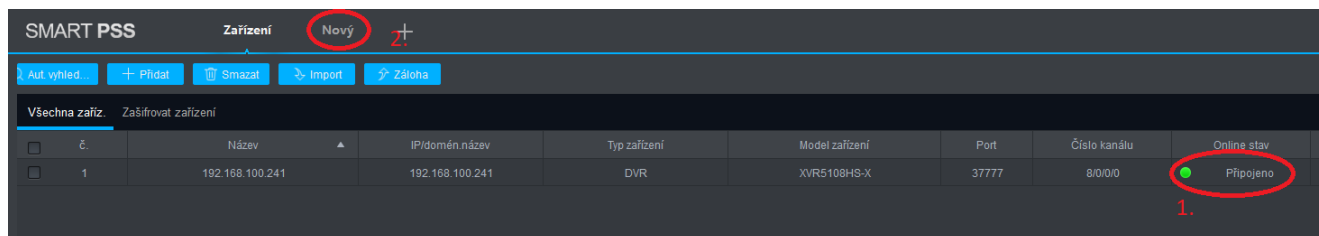

Obrázek 15: Úspěšné přidání

1. Pokud vše proběhne správně rozsvítí se u zařízení zelená LED s popisem Připojeno
2. Nyní můžeme přejít do hlavního menu programu

3 Popis menu

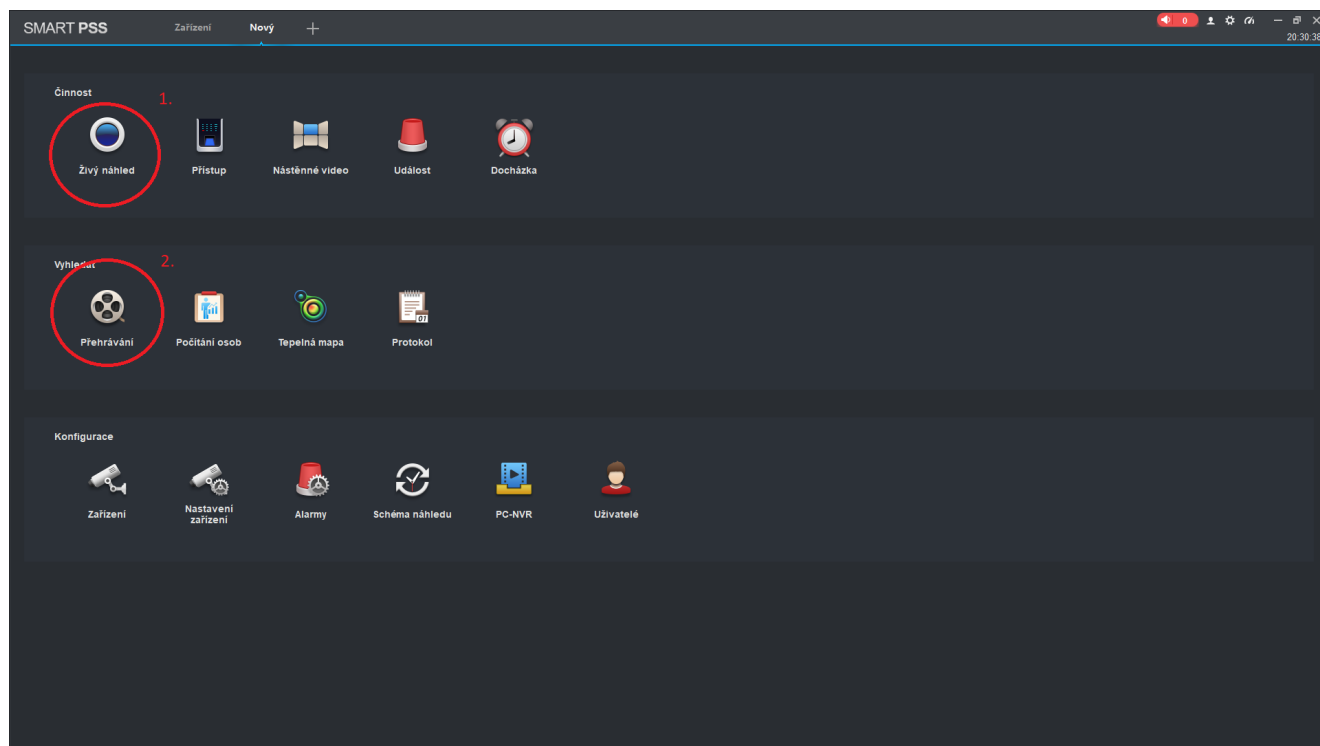

Obrázek 16: Hlavní menu

1. Živé sledování kamer
2. Zpětné přehrávání


4 Živý náhled

brzy

5 Přehrávání

6 Přehrávání jedné kamery


Na hlavním menu stiskneme tlačítko Přehrávání

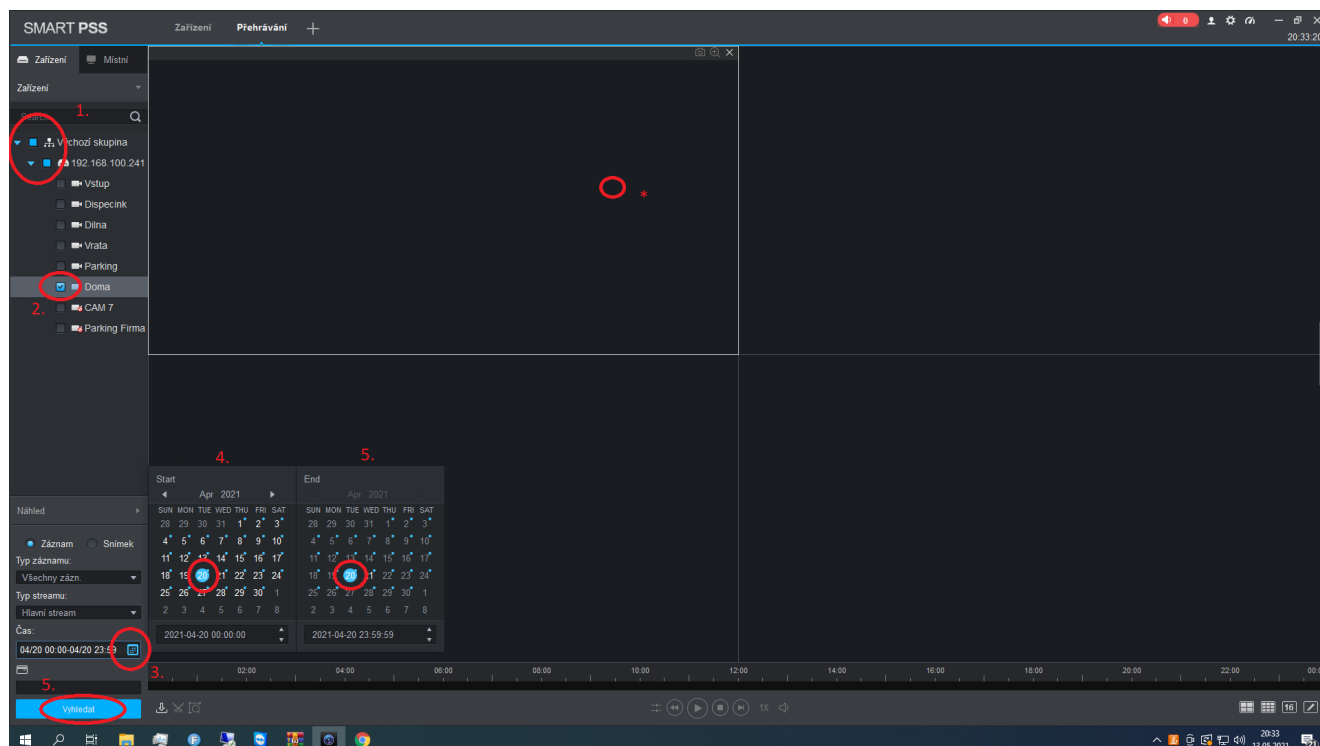

Obrázek 17: Přehrávání

1. Pomocí šipek vybereme zařízení
2. Vybereme kanál k přehrávání
3. Kliknutím na kalendář vybereme datum (modrá tečka u data udává že se zde nachází záznam)
4. Vybereme počáteční datum a čas
5. Vybereme konečný datum a čas (ideálně jeden den)
6. Vyhledáme záznamy

* Dvojklikem do okna si jej zvětšíme na celou obrazovku

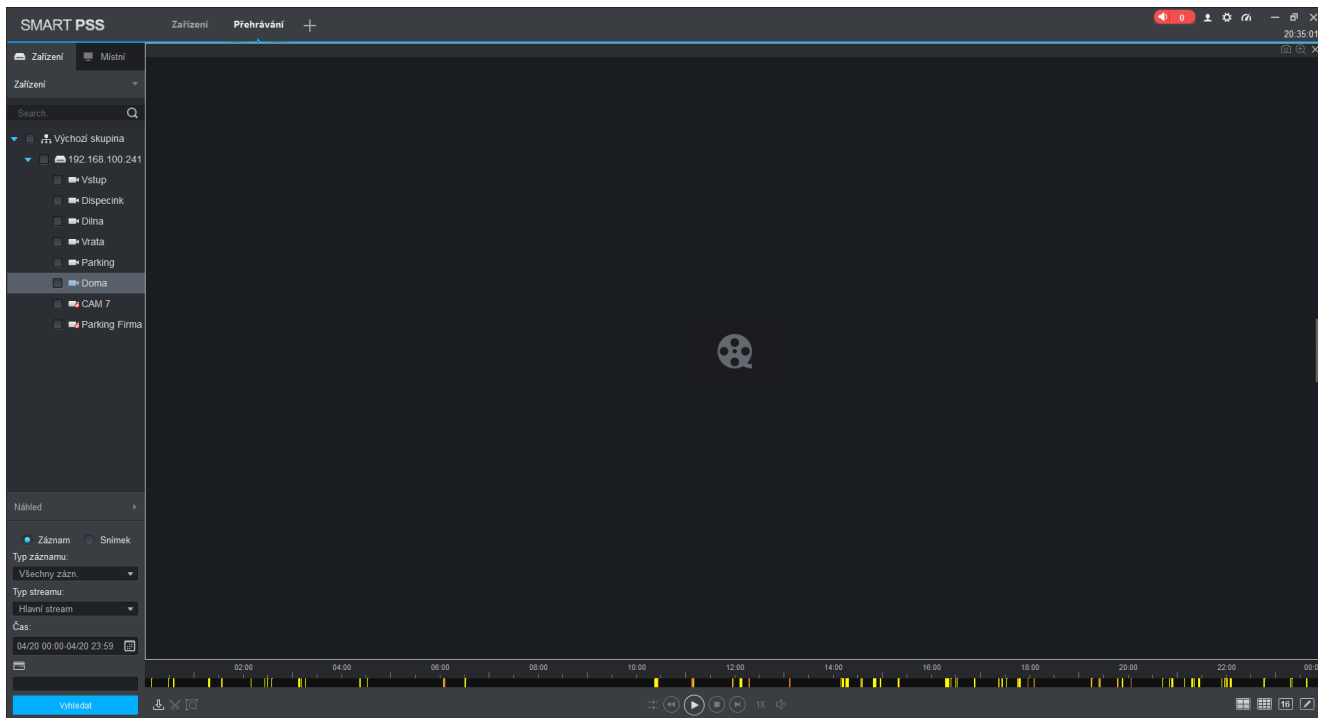

Obrázek 18: Časová osa

Ve spodní části okna se zobrazí časová osa. Uvnitř časové osy se pak nacházejí různě barevné sektory.

1. Zelené - Kontinuální nahrávání
2. Žluté - Nahrávání na detekci pohybu
3. Oranžové - Smart funkce

Najetím myši do časové osy a posunem kolečka myši ze osa zjemňuje a je možné tak například „zazoomovat“ na interval jedné hodiny či menší. Kliknutím na začátek barevného sektoru pak dojde k přehrání záznamu.




Obrázek 19: Výběr záznamu

Pomocí ovládacích prvků pod časovou osou je možné záznam zastavovat, zrychlovat, zpomalovat či přeskakovat po snímcích.

7 Přehrávání více kamer


V případě že potřebujeme sledovat více kamer na vybereme tyto kamery.

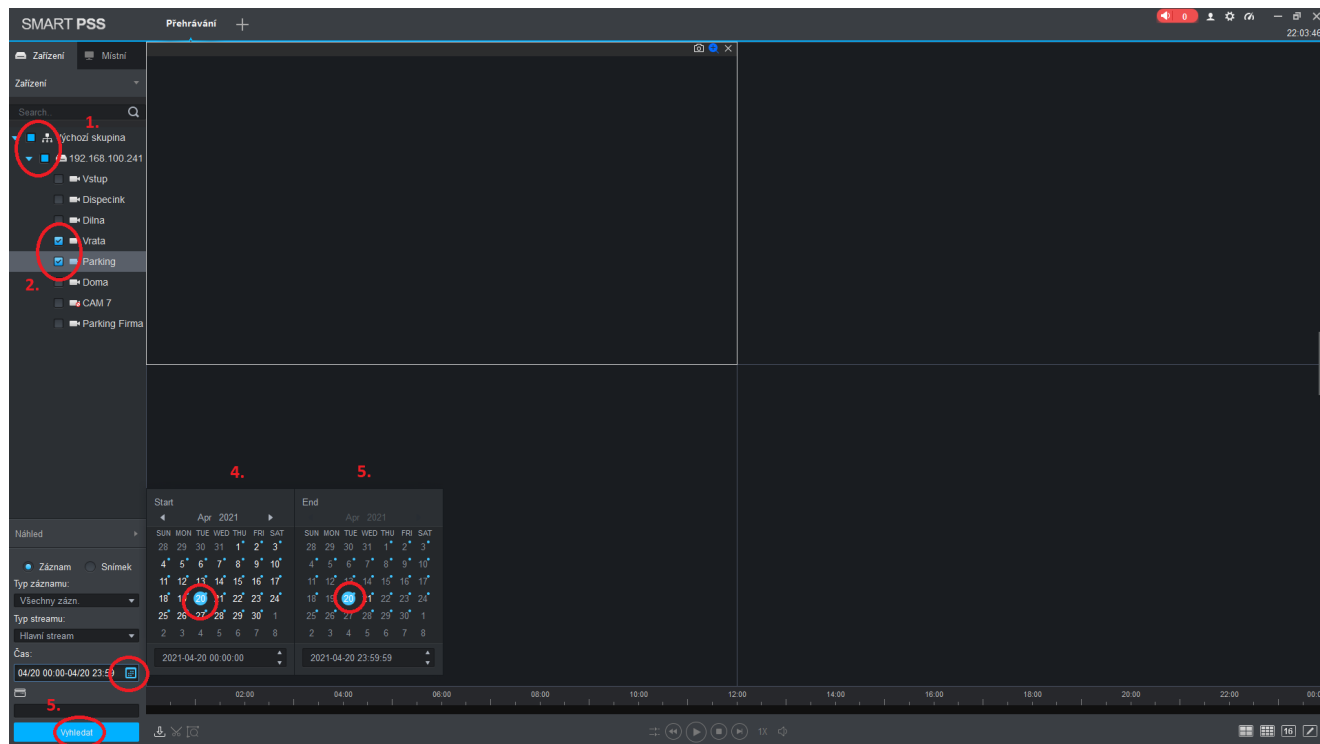

Obrázek 20: Výběr více kamer na jednou


1. Pomocí šipek vybereme zařízení
2. Vybereme několik kanálů k přehrávání
3. Kliknutím na kalendář vybereme datum (modrá tečka u data udává že se zde nachází záznam)
4. Vybereme počáteční datum a čas
5. Vybereme konečný datum a čas (ideálně jeden den)
6. Vyhledáme záznamy

V náhledu se vygenerují okna s filmovým pásem která odpovídají počtu zvolených kamer.

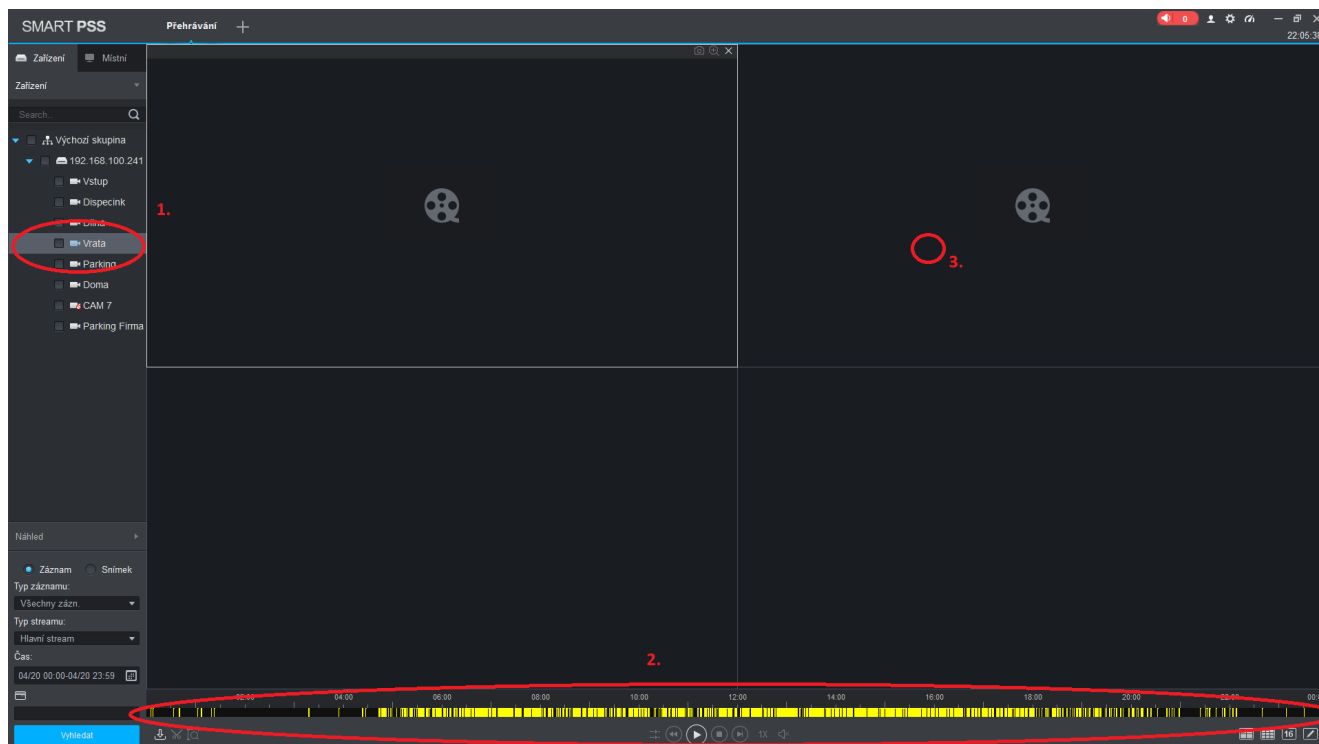

Obrázek 21: Načtení záznamů z více kamer


1. Indikace zvoleného kanálu
2. Časová osa pro zvolený kanál
3. Kliknutím se přepneme na druhou kameru

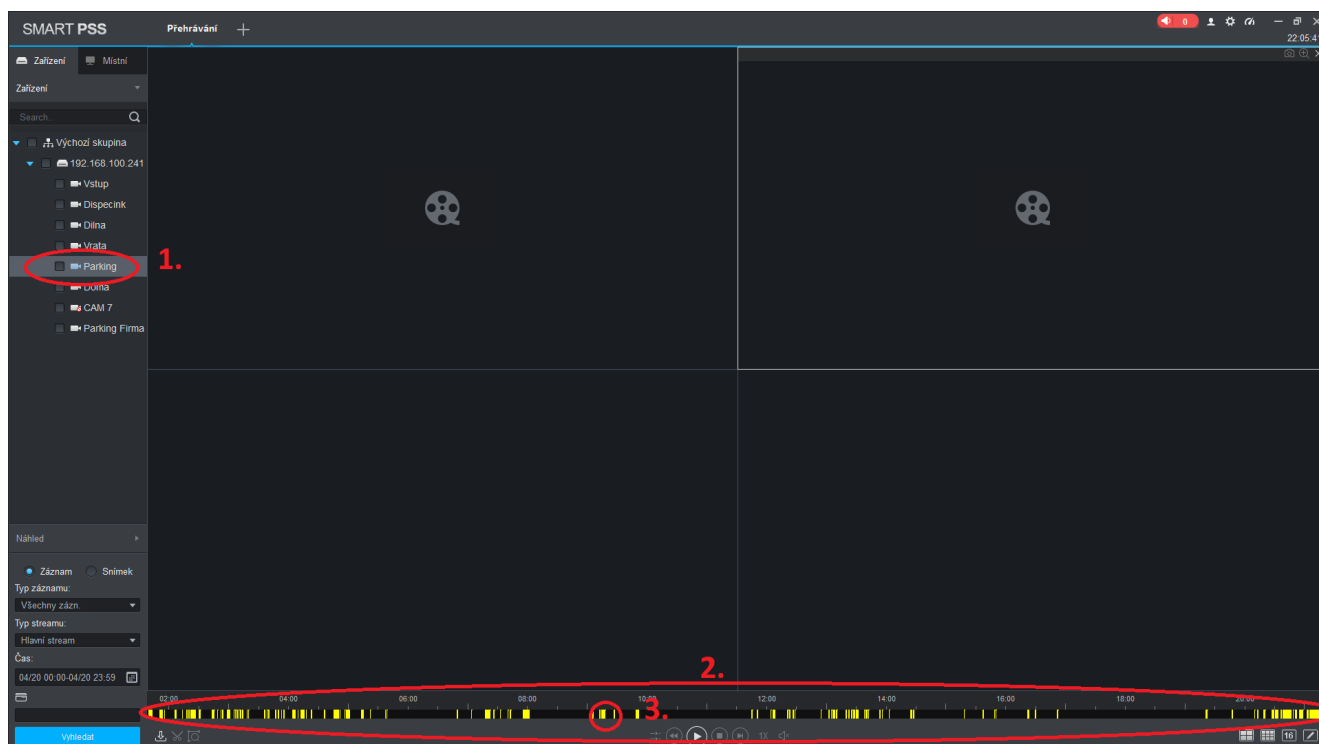

Obrázek 22: Načtení záznamů z více kamer


1. Indikace zvoleného kanálu
2. Časová osa pro zvolený kanál

3. Kliknutím se spustí přehrávání kanálu

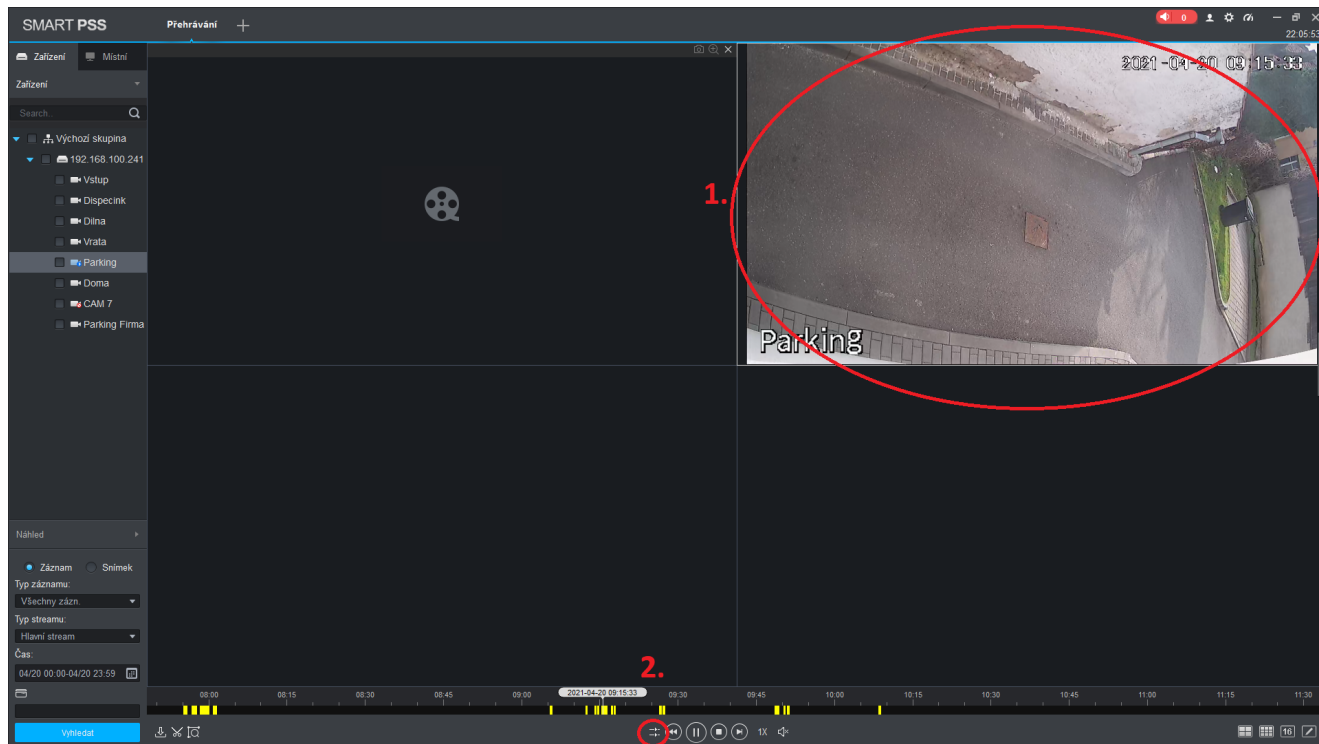

Obrázek 23: Načtení záznamů z více kamer


1. Zvolený kanál se začne přehrávat
2. Stisknutím ovládacího prvku se oba kanály sesynchronizují

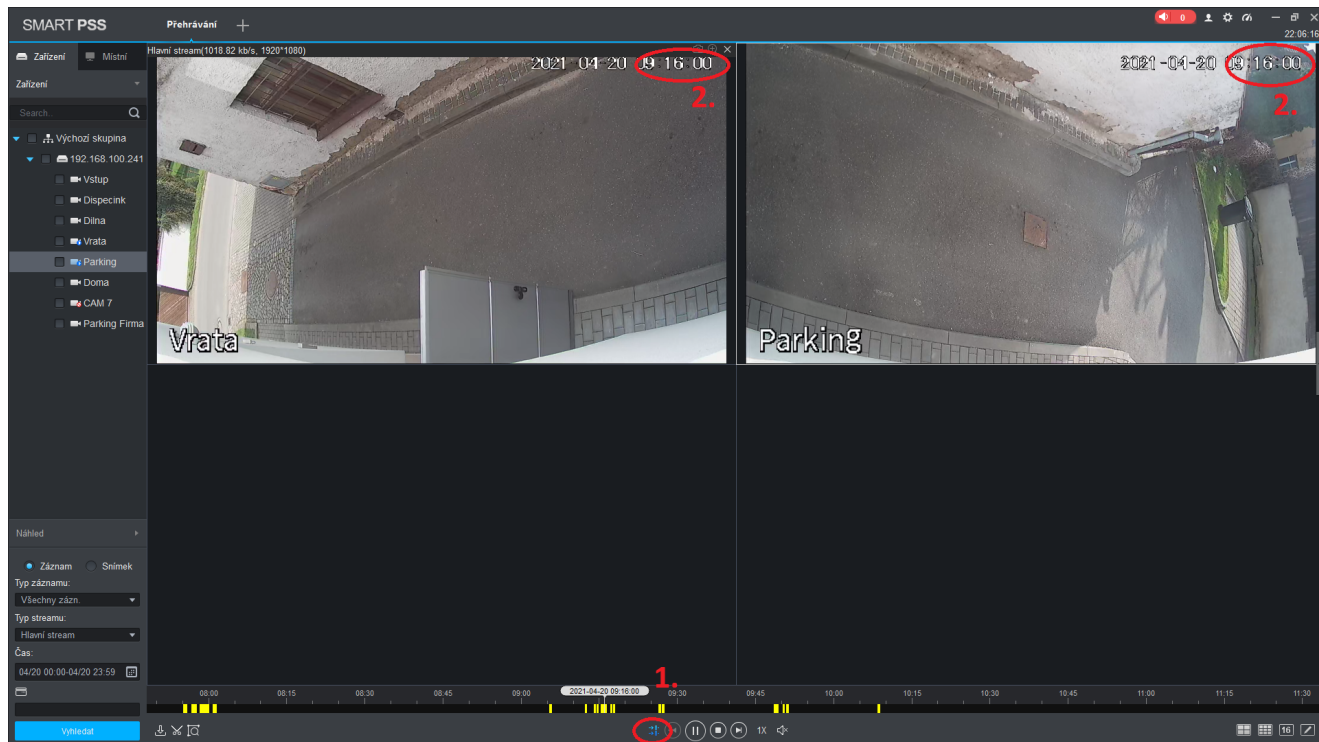

Obrázek 24: Načtení záznamů z více kamer

1. Prvek indikuje synchronizované přehrávání

2. Lze kontrolovat podle času

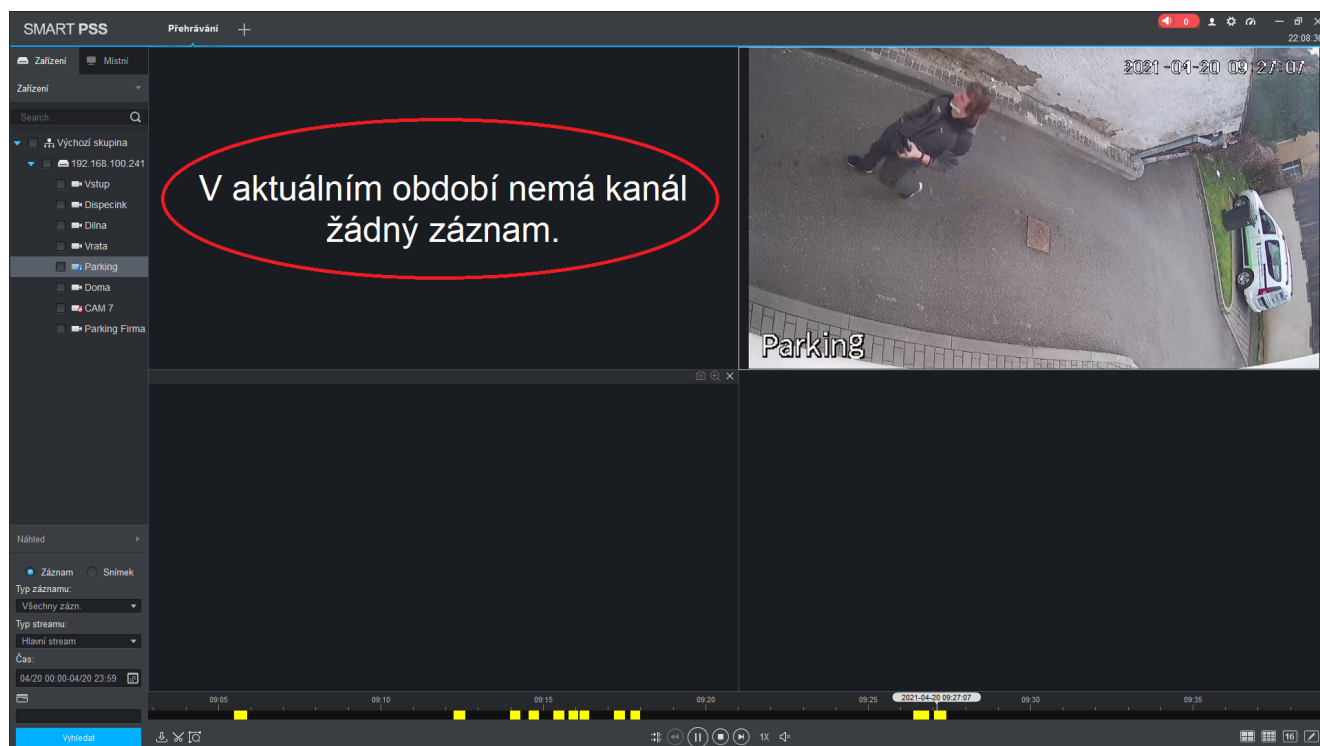

Obrázek 25: Načtení záznamů z více kamer

Jednotlivé záznamy se pak můžou náhodně spínat v závislosti na uložených záznamech.

1. Pokud se nachází záznam pouze na jednom z kanálů

8 Stažení a uložení záznamů

brzy

9 Řešení problémů

9.1 Zařízení se nepřipojí

V případě že se po vyplnění identifikátoru zařízení nepřipojí jsou zde možné dvě hlavní příčiny

9.1.1 Neplatné uživatelské jméno

Pro zadané přihlašovací údaje se nelze připojit. Zkontrolujte správnost údajů, ověřte že je účet platný a zkuste zařízení přidat znovu

9.1.2 Offline

10 Zpětná vazba

V případě dotazu či zpětné vazby prosím o zasílání informací na hrbacekz@hrbacekservis.cz